


DHI-ASI7213Y-V3-T1

顔测温顔認識アクセスコントローラ

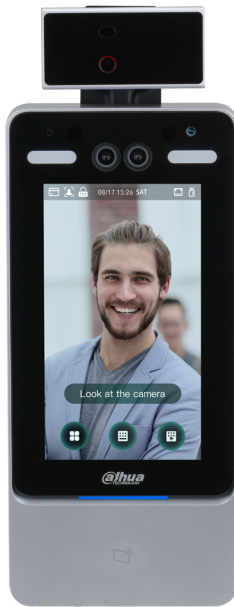

- ・7 インチLCDディスプレイ、解像度1024 × 600
- ・2 MP CMOS、WDR
- ・自動調光でモニターの明るさを低減
- ・ユーザー50,000 名、顔画像50,000 枚、カード50,000 枚、パスワード 50,000 件、管理者50 名、レコード100,000 件
- ・顔認識/カード/リモート/パスワードで解錠可能、およびこれらの組み合わせによる解錠対応
- ・顔検出枠表示あり；同時に撮影された顔のうち最大の顔を最初に認識；顔の最大サイズはWebで設定可能
- ・顔検出距離：0.3m~2.0m；人物の身長：0.9m~2.4m（レンズ高さ：1.4m）
- ・アクセスコントローラの顔認識アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上を認識可能
- ・顔認証速度：0.35秒/人
- ・生体検知
- ・バックライトとヘッドライトによる正確な識別
- ・様々な解錠状態表示モード、ユーザーのプライバシーを保護
- ・温度監視無効/有効モード対応；温度測定範囲：30℃~45℃（86° F to 113° F）；测温距離：0.3m~1.8m；测温誤差 ±0.5℃以内；温度異常警報対応
- ・マスク検出、マスク未着用警報対応
- ・脅迫警報、改ざん警報、侵入警報、ドア接触タイムアウト警報、不正カード閾値超え警報など
- ・一般ユーザー、警備員、ゲスト、VIP、身体障害者に対応

技術仕様

システム

メインプロセッサ	内蔵プロセッサ
インターネットプロトコル	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、P2P
OSDP プロトコル	対応
交換性	ONVIF；CGI
SDK および API	SDKに対応

基本仕様

画面表示	7インチLCD
画面タイプ	容量式タッチスクリーン
解像度	1024 (V) × 600 (H)
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
WDR	120 dB
光補正	自動白色ライト 自動IRライト
状態表示ランプ	1個（赤：エラー、緑：通常、青：動作中）
音声プロンプト	対応
筐体材質	PC+ABS



機能

解錠モード	カード/リモート/パスワード/顔認識、およびこれらの組み合わせによる解錠 测温モードと顔認識による解錠
カード読み取り形式	IC カード
時間指定	128
休日時間指定	128
ファーストカード解錠	対応
リモート検証	対応

外付けカードリーダー	1 RS-485、1 Wiegand
マルチカード認証	対応
リアルタイム監視	対応
Web設定	対応

パフォーマンス

カード読み取り距離	5 cm
顔認識距離	顔認識距離: 0.3 m-2.0 m 人物の身長: 0.9 m-2.4 m
顔認識精度	99.5%
顔認識スピード	0.35 s
測温範囲	30°C-45°C (86° F-113° F)
測温誤差	±0.5°C以内
測温距離	0.3 m-1.8 m
測温高さ	1.35 m-1.85 m (測温距離は 50 cm の場合) 1.20 m-2.10 m (測温距離は 120 cm の場合)

容量

ユーザー数	50,000
顔画像数	50,000
カード数	50,000
パスワード数	50,000
レコード数	100,000

ポート

RS-485	1
Wiegand	入出力x1
USB	USB2.0 ポートx1
ネットワーク	1 × 100 Mbps ネットワーク ポート
アラーム入力	2 (スイッチ数)
アラーム出力	2 (リレー)
アラーム連携	対応
終了ボタン	1
ドア状態検出	1
ロック制御	1

アラーム


アンチパスバック	対応
改ざん	対応
脅迫	対応
ドアセンサータイムアウト	対応
侵入	対応

不正カード閾値超過	対応
一般	
供給電圧	付属
電源モード	12V 1A DC
消費電力	12W未満
製品寸法	336.9 mm × 130.1 mm × 40.5 mm (13.26" × 5.12" × 1.59")
梱包寸法	コントローラー包装: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14.96" × 9.25" × 4.88") 保護箱: 494 mm × 402 mm × 275 mm (19.45" × 15.83" × 10.83")
作業温度	温度監視無効モード: -10°C - 55°C (14° F to 131° F) 温度監視有効モード: 15°C - 30°C (59° F to 86° F)
作業湿度	0%RH~90%RH (結露なし)
総重量	2.0 kg (4.41 lb)
設置方法	壁付け
認証	CE/FCC

注文情報

タイプ	型番	詳細
額測温、顔認識アクセスコント	DHI-ASI7213Y-V3-T1	7インチ顔認識アクセスコントローラー、温度監視可能
額測温、顔認識アクセスコント	ASI7213Y-V3-T1	7インチ顔認識アクセスコントローラー、温度監視可能

寸法 (mm[inch])

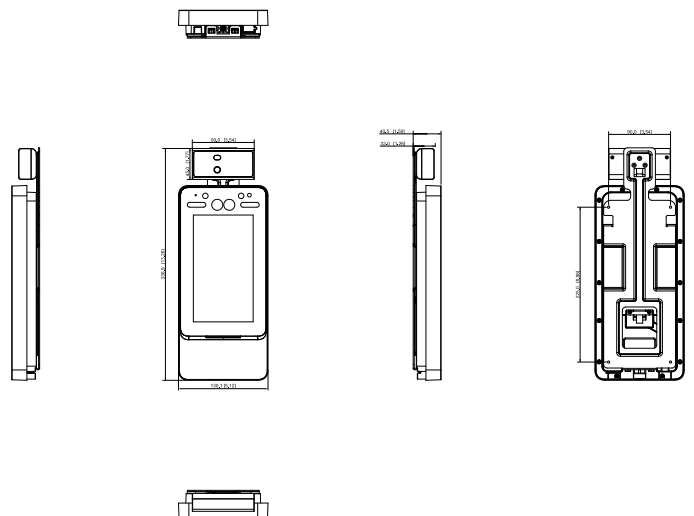

アプリケーション

